

LUFTFILTERGERÄT

# GT<sup>®</sup> 10H

Bei schwerer Luftbelastung durch Öl,  
Emulsionen und allgemeine KSS



**1000 m<sup>3</sup>/h**




**≥ 0,3 μm\***

**99,97%\***

MADE  
IN  
GERMANY

EXPERTISE IN FILTERS  
SINCE 1992

## TECHNISCHE DATEN

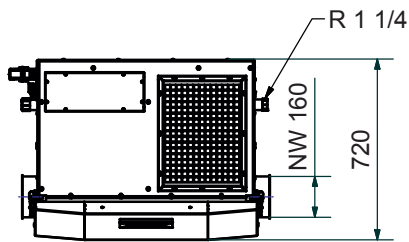

# GT<sup>®</sup> 10H

Nenn-Volumenstrom m <sup>3</sup> /h	<b>1000 m<sup>3</sup>/h</b>
-------------------------------------	-----------------------------

Leistung kW max.	1,15
------------------	------

Antriebsart	geregelt
-------------	----------

Anschluss V   Hz   Phasen	208/240   50/60   1
---------------------------	---------------------

L x B x H mm	720 x 1038 x 1077
--------------	-------------------

Gewicht kg	200
------------	-----

Filterfläche gesamt m <sup>2</sup> (min/max)*	17,7/29,4
--	-----------

Basisausführung

1. Filterstufe m <sup>2</sup>	4,2
-------------------------------	-----

2. Filterstufe m <sup>2</sup>	4,6
-------------------------------	-----

3. Filterstufe m <sup>2</sup>	4,6
-------------------------------	-----

4. Filterstufe m <sup>2</sup>	11
-------------------------------	----

5. Filterstufe m <sup>2</sup>	optional
-------------------------------	----------

Luftanschluss NW mm (Rohgas/Reingas)	160
---	-----

ø freier Ölablass"	R 1 1/4
--------------------	---------

ø Auslass Ölrückförpumpen"	n. v.
-------------------------------	-------

\* je nach Anwendungsfall