

LUFTFILTERGERÄT

# GT<sup>®</sup> 20L

Bei leichter Luftbelastung durch Öl,  
Emulsionen und allgemeine KSS



**2000 m<sup>3</sup>/h**




**≥ 0,3 μm\***

**99,97%\***

**MADE  
IN  
GERMANY**

**EXPERTISE IN FILTERS**  
SINCE 1992

## TECHNISCHE DATEN

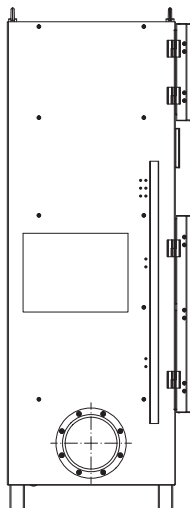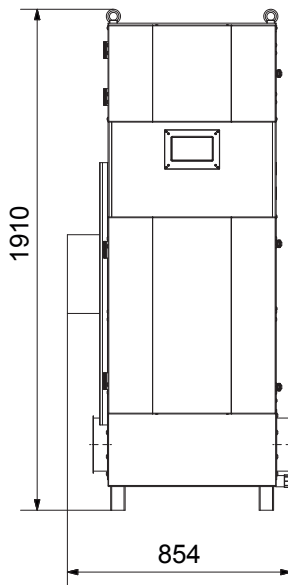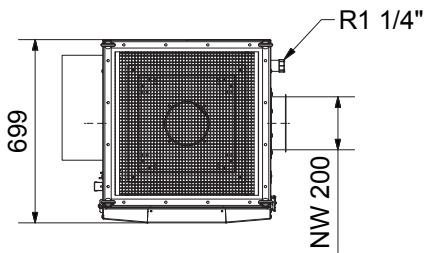

# GT<sup>®</sup> 20L

Nenn-Volumenstrom m <sup>3</sup> /h	<b>2000 m<sup>3</sup>/h</b>
-------------------------------------	-----------------------------

Leistung kW max.	2,2
------------------	-----

Antriebsart	geregelt
-------------	----------

Anschluss V   Hz   Phasen	380/480   50/60   3
---------------------------	---------------------

L x B x H mm	699 x 854 x 1910
--------------	------------------

Gewicht kg	202
------------	-----

Filterfläche gesamt m <sup>2</sup> (min/max)*	31,2/61,5
--	-----------

1. Filterstufe m <sup>2</sup>	14,3
-------------------------------	------

2. Filterstufe m <sup>2</sup>	11,7
-------------------------------	------

3. Filterstufe m <sup>2</sup>	20,1
-------------------------------	------

4. Filterstufe m <sup>2</sup>	optional
-------------------------------	----------

5. Filterstufe m <sup>2</sup>	n. v.
-------------------------------	-------

Luftanschluss NW mm (Rohgas/Reingas)	200
---	-----

ø freier Ölablass"	R 1 1/4
--------------------	---------

ø Auslass Ölrückförpumppe"	n. v.
-------------------------------	-------

Basisausführung

\* je nach Anwendungsfall