

## LUFTFILTERGERÄT

# GT<sup>®</sup> 20L-C<sup>PLUS</sup>

Bei leichter Luftbelastung durch Öl,  
Emulsionen und allgemeine KSS



**2000 m<sup>3</sup>/h**




**≥ 0,3 μm\***

**99,97%\***

MADE  
IN  
GERMANY

EXPERTISE IN FILTERS  
SINCE 1992

## TECHNISCHE DATEN

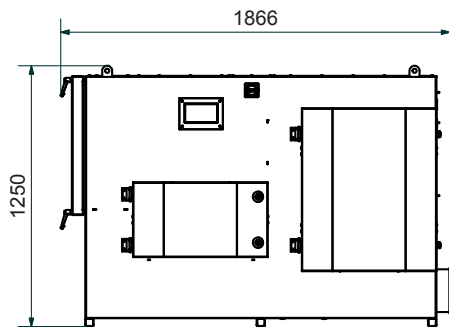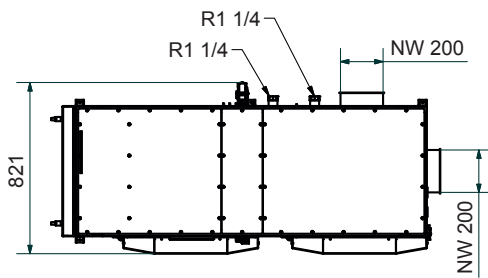

# GT<sup>®</sup> 20L-C<sup>PLUS</sup>

Nenn-Volumenstrom m <sup>3</sup> /h	<b>2000 m<sup>3</sup>/h</b>	
Leistung kW max.	2,2	
Antriebsart	geregelt	
Anschluss V   Hz   Phasen	380/480   50/60   3	
L x B x H mm	821 x 1866 x 1250	
Gewicht kg	325	
Filterfläche gesamt m <sup>2</sup> (min/max)*	37,8/68,3	
Basisausführung	1. Filterstufe m <sup>2</sup>	8,4
	2. Filterstufe m <sup>2</sup>	7,2
	3. Filterstufe m <sup>2</sup>	7,5
	4. Filterstufe m <sup>2</sup>	20,1
	5. Filterstufe m <sup>2</sup>	n. v.
Luftanschluss NW mm (Rohgas/Reingas)	200	
ø freier Ölablass"	2 x R 1 1/4	
ø Auslass Ölrückförpumppe"	n. v.	

\* je nach Anwendungsfall