

LUFTFILTERGERÄT

# GT<sup>®</sup> 240L

Bei leichter Luftbelastung durch Öl,  
Emulsionen und allgemeine KSS



24000 m<sup>3</sup>/h




≥ 0,3 μm\*

99,97%\*

MADE  
IN  
GERMANY

EXPERTISE IN FILTERS  
SINCE 1992

## TECHNISCHE DATEN

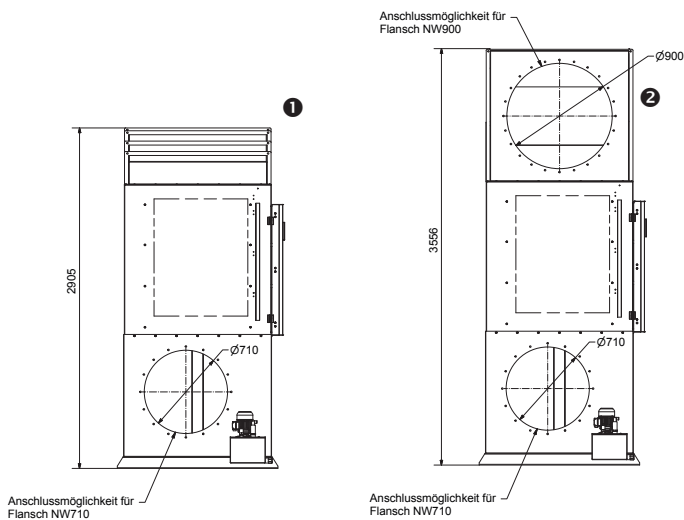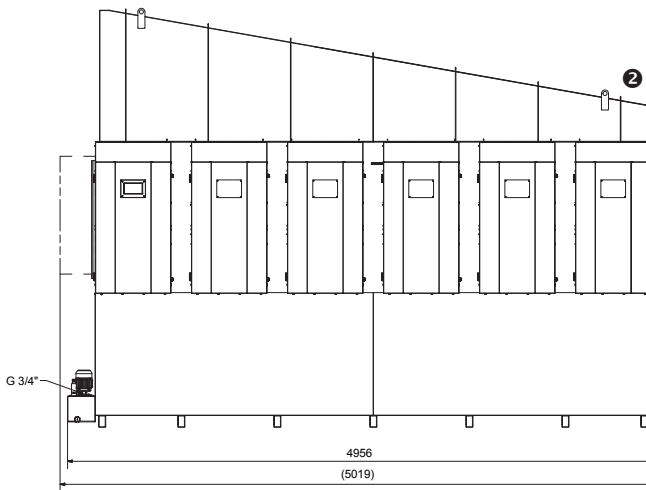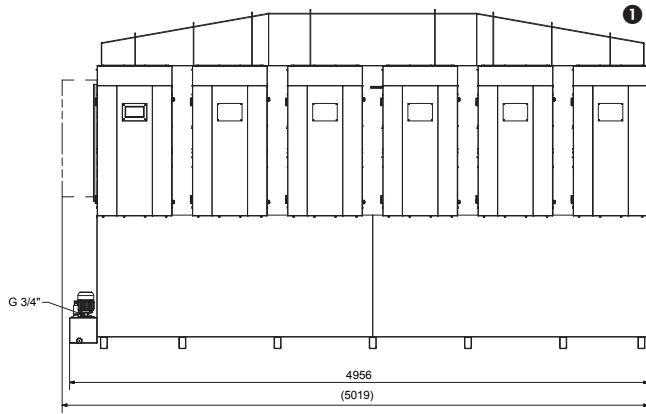

# GT<sup>®</sup> 240L

Nenn-Volumenstrom m <sup>3</sup> /h	<b>24000 m<sup>3</sup>/h</b>	
Leistung kW max.	auf Anfrage*	
Antriebsart	auf Anfrage*	
Anschluss V   Hz   Phasen	auf Anfrage*	
L x B x H mm	1428 x 5019 x 2905 ① 1428 x 5019 x 3556 ②	
Gewicht kg	2600 ① 2550 ②	
Filterfläche gesamt m <sup>2</sup> (min/max)*	374,4/648	
Basisausführung	1. Filterstufe m <sup>2</sup>	171,6
	2. Filterstufe m <sup>2</sup>	140,4
	3. Filterstufe m <sup>2</sup>	241,2
	4. Filterstufe m <sup>2</sup>	-
	5. Filterstufe m <sup>2</sup>	-
Luftanschluss NW mm (Rohgas/Reingas)	710/900	
ø freier Ölablass"	R 1 ¼	
ø Auslass Ölrückförpumpe"	G ¾	

\* je nach Anwendungsfall

