

LUFTFILTERGERÄT

GT[®] 40H

Bei schwerer Luftbelastung durch Öl,
Emulsionen und allgemeine KSS



4000 m³/h




≥ 0,3 μm*

99,97%*

MADE
IN
GERMANY

EXPERTISE IN FILTERS
SINCE 1992

TECHNISCHE DATEN

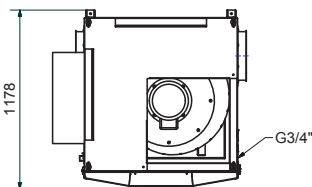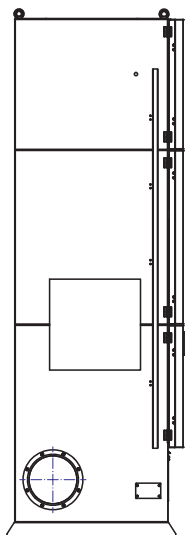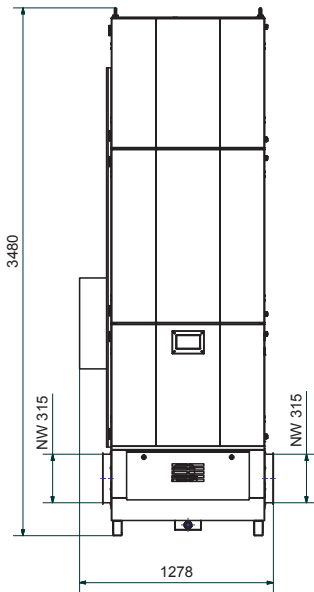

GT[®] 40H

Nenn-Volumenstrom m ³ /h	4000 m³/h
-------------------------------------	-----------------------------

Leistung kW max.	5,5/7,5
------------------	---------

Antriebsart	FU optional
-------------	-------------

Anschluss V Hz Phasen	400/460 50/60 3
---------------------------	---------------------

L x B x H mm	1178 x 1278 x 3480
--------------	--------------------

Gewicht kg	930
------------	-----

Filterfläche gesamt m ² (min/max)*	102,2/145,7
--	-------------

Basisausführung

1. Filterstufe m ²	24
-------------------------------	----

2. Filterstufe m ²	26
-------------------------------	----

3. Filterstufe m ²	54,7
-------------------------------	------

4. Filterstufe m ²	optional (Aktivkohle)
-------------------------------	-----------------------

5. Filterstufe m ²	n. v.
-------------------------------	-------

Luftanschluss NW mm (Rohgas/Reingas)	315
---	-----

ø freier Ölablass"	G 1 ¼
--------------------	-------

ø Auslass Ölrückförpumpen"	G ¾
-------------------------------	-----