

LUFTFILTERGERÄT

GT[®] 5L

Bei leichter Luftbelastung durch Öl,
Emulsionen und allgemeine KSS



500 m³/h




≥ 0,3 μm*

99,97%*

MADE
IN
GERMANY

EXPERTISE IN FILTERS
SINCE 1992

TECHNISCHE DATEN

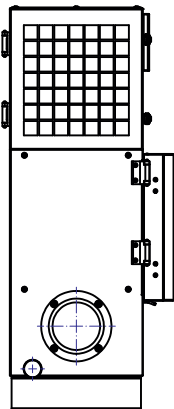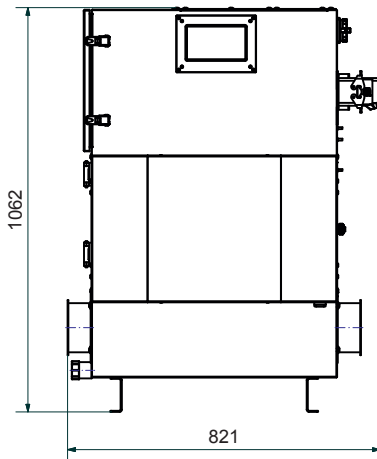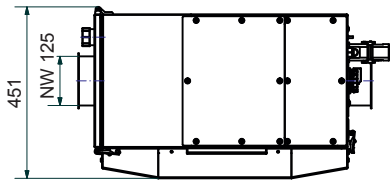

GT[®] 5L

Nenn-Volumenstrom m ³ /h	500 m³/h
-------------------------------------	----------------------------

Leistung kW max.	0,36
------------------	------

Antriebsart	geregelt
-------------	----------

Anschluss V Hz Phasen	208/240 50/60 1
---------------------------	---------------------

L x B x H mm	451 x 821 x 1062
--------------	------------------

Gewicht kg	85
------------	----

Filterfläche gesamt m ² (min/max)*	11,5/13,2
--	-----------

1. Filterstufe m ²	6,4
-------------------------------	-----

2. Filterstufe m ²	6,8
-------------------------------	-----

3. Filterstufe m ²	n. v.
-------------------------------	-------

4. Filterstufe m ²	n. v.
-------------------------------	-------

5. Filterstufe m ²	n. v.
-------------------------------	-------

Luftanschluss NW mm (Rohgas/Reingas)	125
---	-----

ø freier Ölablass"	R 1 ¼
--------------------	-------

ø Auslass Ölrückförpumpen"	n. v.
-------------------------------	-------

* je nach Anwendungsfall

Basisausführung