

## LUFTFILTERGERÄT

# GT<sup>®</sup> 120H



Bei schwerer Luftbelastung durch Öl,  
Emulsionen und allgemeine KSS



12000 m<sup>3</sup>/h

99,95 %

ABSCHIEDERAD





MADE  
IN  
GERMANY

EXPERTISE IN FILTERS

SINCE 1992



## TECHNISCHE DATEN

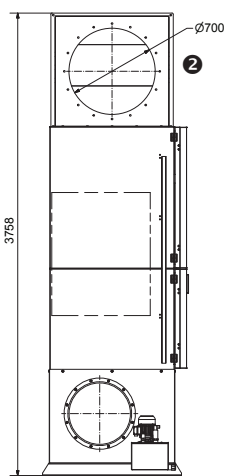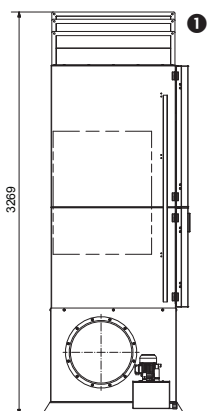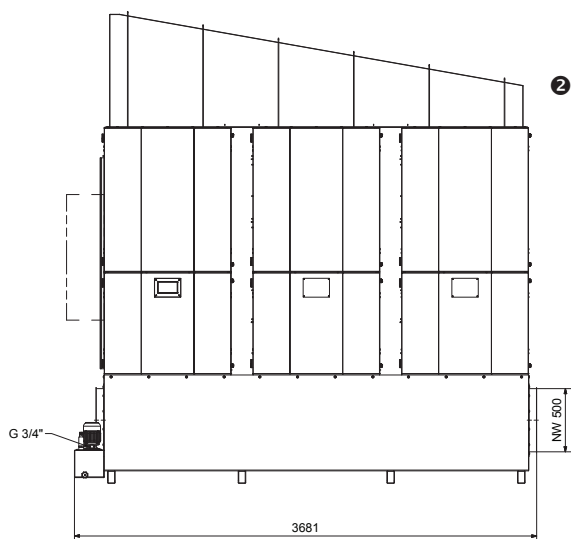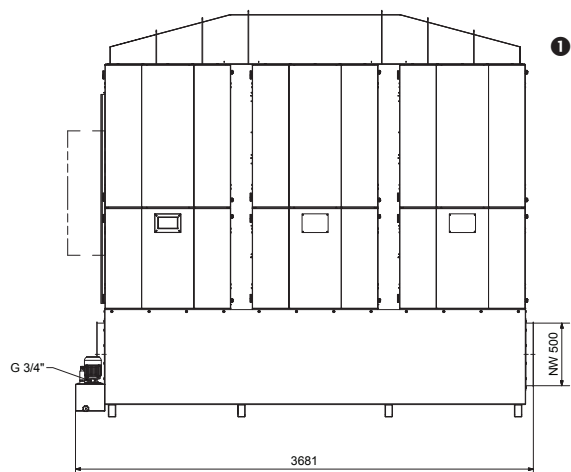

# GT<sup>®</sup> 120H

Nenn-Volumenstrom m<sup>3</sup>/h **12000 m<sup>3</sup>/h**

Leistung kW max. auf Anfrage\*

Antriebsart auf Anfrage\*

Anschluss V | Hz | Phasen auf Anfrage\*

L x B x H mm 1186 x 3681 x 3269 **1**  
1186 x 3681 x 3758 **2**

Gewicht kg 2500 **1**  
2600 **2**

Filterfläche gesamt m<sup>2</sup>  
(min/max)\* 306,6/437,1

Basisausführung



1. Filterstufe m<sup>2</sup> 72  
2. Filterstufe m<sup>2</sup> 78  
3. Filterstufe m<sup>2</sup> 164,1  
4. Filterstufe m<sup>2</sup> n. v.  
5. Filterstufe m<sup>2</sup> n. v.

Luftanschluss NW mm  
(Rohgas/Reingas) 500/700

ø freier Ölablass" R 1 ¼

ø Auslass  
Ölrückförmpumpe" G ¾

\* je nach Anwendungsfall  
 integrierte Pumpe

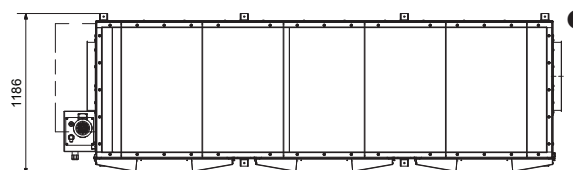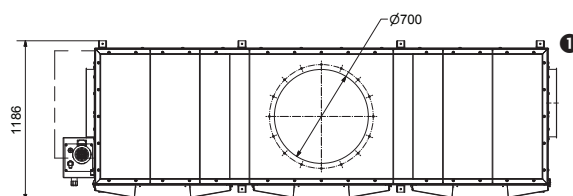

GTI Glob Tec Industriemaschinen GmbH | Richard-Stocker-Str. 19 | D-78234 Engen  
T +49 (0)7733 9482802 | info@gti-globtec.com | gti-globtec.com



EXPERTISE IN FILTERS  
SINCE 1992