

LUFTFILTERGERÄT

GT[®] 20H

Bei schwerer Luftbelastung durch Öl,
Emulsionen und allgemeine KSS



2000 m³/h

99,95 %




ABSCHEIDEGRAD

MADE
IN
GERMANY

EXPERTISE IN FILTERS

SINCE 1992

TECHNISCHE DATEN

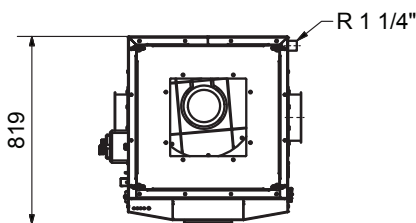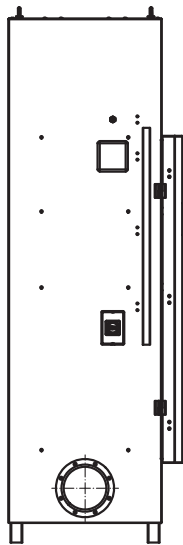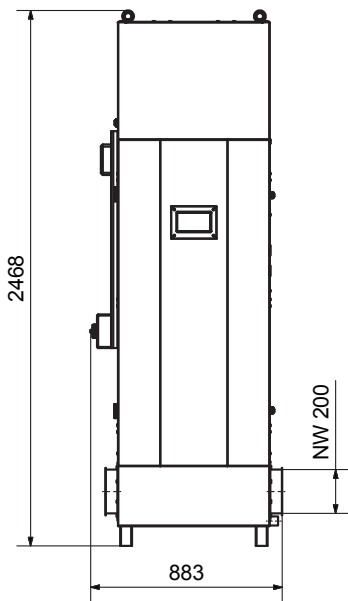

GT[®] 20H

Nenn-Volumenstrom m ³ /h	2000 m³/h	
Leistung kW max.	2,2	
Antriebsart	FU optional	
Anschluss V Hz Phasen	400/460 50/60 3	
L x B x H mm	819 x 883 x 2468	
Gewicht kg	300	
Filterfläche gesamt m ² (min/max)*	40,5/60,3	
Basisausführung	1. Filterstufe m ²	11,4
	2. Filterstufe m ²	13,6
	3. Filterstufe m ²	20,1
	4. Filterstufe m ²	optional
	5. Filterstufe m ²	n. v.
Luftanschluss NW mm (Rohgas/Reingas)	200	
ø freier Ölablass"	R 1 ¼	
ø Auslass Ölrückförpumppe"	n. v.	

* je nach Anwendungsfall