

LUFTFILTERGERÄT

GT[®] 20H^{TOP}

Bei schwerer Luftbelastung durch Öl,
Emulsionen und allgemeine KSS

**2000 m³/h****99,95 %**




ABSCHIEDERAD

**MADE
IN
GERMANY****EXPERTISE IN FILTERS**

SINCE 1992



TECHNISCHE DATEN

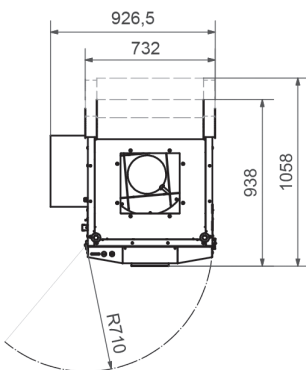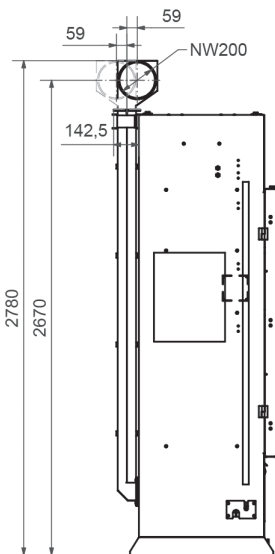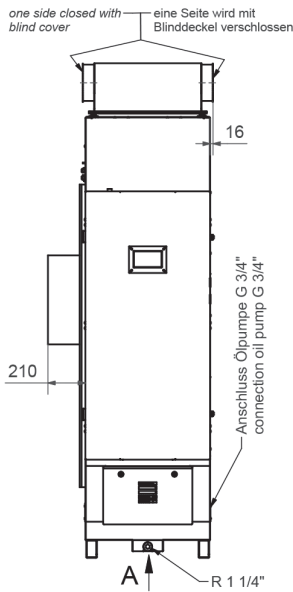

GT[®] 20H^{TOP}

Nenn-Volumenstrom m³/h **2000 m³/h**

Leistung kW max. 2,7

Antriebsart geregelt

Anschluss V | Hz | Phasen 380/480 | 50/60 | 3

L x B x H mm 960 x 926 x 2780

Gewicht kg 400

Filterfläche gesamt m² (min/max)* 40,5/60,3

1. Filterstufe m² 11,4

2. Filterstufe m² 13,6

3. Filterstufe m² 20,1

4. Filterstufe m² optional

5. Filterstufe m² n. v.

Luftanschluss NW mm (Rohgas/Reingas) 200

∅ freier Ölablass" R 1 1/4

∅ Auslass Ölrückförmpumpe" G 3/4

* je nach Anwendungsfall



regulbar ohne FU



integrierte Pumpe

Basisausführung