

LUFTFILTERGERÄT

GT[®] 20L



Bei leichter Luftbelastung durch Öl,
Emulsionen und allgemeine KSS



2000 m³/h

99,95 %

ABSCHEIDEGRAD




MADE
IN
GERMANY

EXPERTISE IN FILTERS

SINCE 1992



TECHNISCHE DATEN

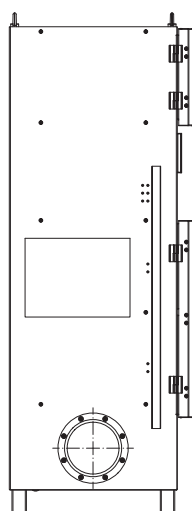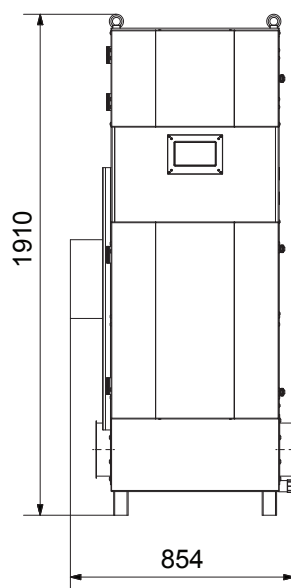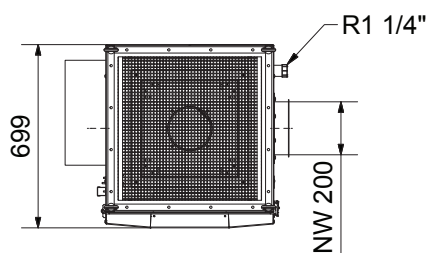

GT[®] 20L

Nenn-Volumenstrom m ³ /h	2000 m³/h
-------------------------------------	-----------------------------

Leistung kW max.	2,2
------------------	-----

Antriebsart	geregelt
-------------	----------

Anschluss V Hz Phasen	380/480 50/60 3
---------------------------	---------------------

L x B x H mm	699 x 854 x 1910
--------------	------------------

Gewicht kg	202
------------	-----

Filterfläche gesamt m ² (min/max)*	31,2/61,5
--	-----------

1. Filterstufe m ²	14,3
-------------------------------	------

2. Filterstufe m ²	11,7
-------------------------------	------

3. Filterstufe m ²	20,1
-------------------------------	------

4. Filterstufe m ²	optional
-------------------------------	----------

5. Filterstufe m ²	n. v.
-------------------------------	-------

Luftanschluss NW mm (Rohgas/Reingas)	200
---	-----

ø freier Ölablass“	R 1 ¼
--------------------	-------

ø Auslass Ölrückführpumpe“	n. v.
-------------------------------	-------

Basisausführung

* je nach Anwendungsfall



regelbar ohne FU