

LUFTFILTERGERÄT

GT[®] 280L



Bei leichter Luftbelastung durch Öl,
Emulsionen und allgemeine KSS



28000 m³/h

99,95 %
ABSCHIEDERAD

MADE
IN
GERMANY



EXPERTISE IN FILTERS
SINCE 1992



TECHNISCHE DATEN

GT[®] 280L

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 05/2020 | © GTI Glob Tec Industriemaschinen GmbH

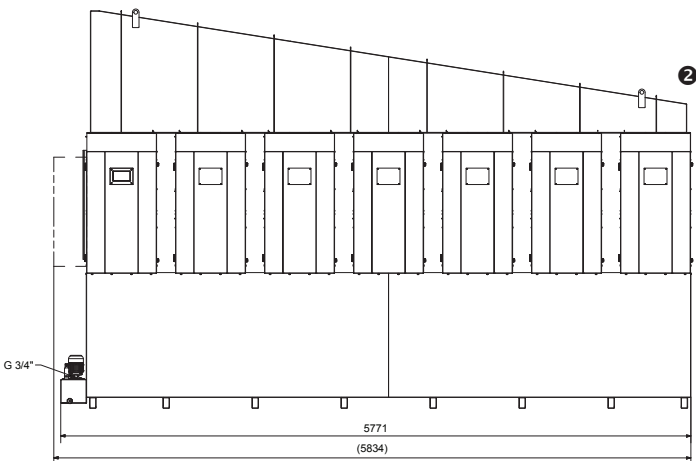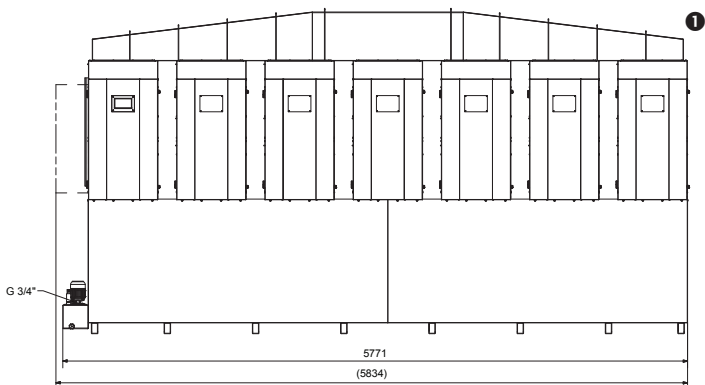

Nenn-Volumenstrom m ³ /h	28000 m³/h	
Leistung kW max.	auf Anfrage*	
Antriebsart	auf Anfrage*	
Anschluss V Hz Phasen	auf Anfrage*	
L x B x H mm	1428 x 5834 x 3005 ① 1428 x 5834 x 3657 ②	
Gewicht kg	3200 ① 3300 ②	
Filterfläche gesamt m ² (min/max)*	436,8/756	
Basisausführung	1. Filterstufe m ²	200,2
	2. Filterstufe m ²	163,8
	3. Filterstufe m ²	281,4
	4. Filterstufe m ²	-
	5. Filterstufe m ²	-
Luftanschluss NW mm (Rohgas/Reingas)	800/900 [Flansch]	
ø freier Ölablass"	R 1 ¼	
ø Auslass Ölrückförpumpen"	G ¾	

* je nach Anwendungsfall

integrierte Pumpe

