

LUFTFILTERGERÄT

GT[®] 5H^{SLIM}



Bei schwerer Luftbelastung durch Öl,
Emulsionen und allgemeine KSS






500 m³/h

99,95 %
ABSCHIEDERAD

MADE
IN
GERMANY

EXPERTISE IN FILTERS
SINCE 1992


TECHNISCHE DATEN

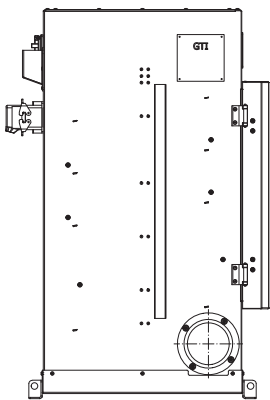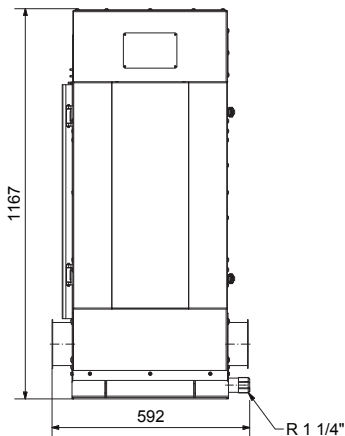

GT[®] 5H^{SLIM}

Nenn-Volumenstrom m ³ /h	500 m³/h	
Leistung kW max.	0,36	
Antriebsart	geregelt	
Anschluss V Hz Phasen	208/240 50/60 1	
L x B x H mm	787 x 592 x 1167	
Gewicht kg	109	
Filterfläche gesamt m ² (min/max)*	11,9/13,8	
Basisausführung	1. Filterstufe m ²	2,5
	2. Filterstufe m ²	2,3
	3. Filterstufe m ²	2,3
	4. Filterstufe m ²	6,1
	5. Filterstufe m ²	n. v.
Luftanschluss NW mm (Rohgas/Reingas)	125	
ø freier Ölablass“	R 1 ¼	
ø Auslass Ölrückförpumpe“	n. v.	

* je nach Anwendungsfall

 regelbar ohne FU