

LUFTFILTERGERÄT

GT[®] 5L



Bei leichter Luftbelastung durch Öl,
Emulsionen und allgemeine KSS



500 m³/h

99,95 %

ABSCHEIDEGRAD




MADE
IN
GERMANY

EXPERTISE IN FILTERS

SINCE 1992



TECHNISCHE DATEN

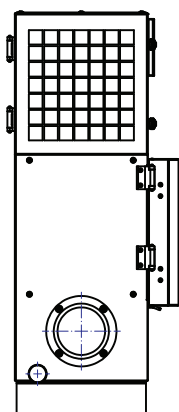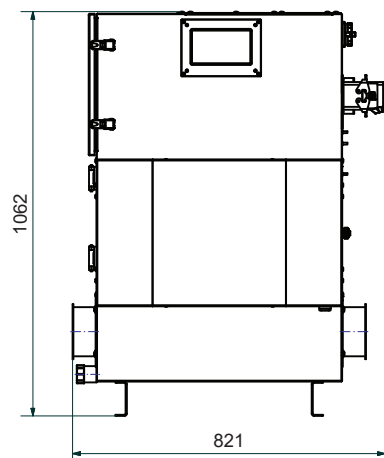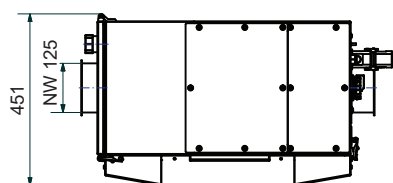

GT[®] 5L

Nenn-Volumenstrom m³/h **500 m³/h**

Leistung kW max. 0,36

Antriebsart geregelt

Anschluss V | Hz | Phasen 208/240 | 50/60 | 1

L x B x H mm 451 x 821 x 1062

Gewicht kg 85

Filterfläche gesamt m²
(min/max)* 11,5/13,2

1. Filterstufe m² 6,4

2. Filterstufe m² 6,8

3. Filterstufe m² n. v.

4. Filterstufe m² n. v.

5. Filterstufe m² n. v.

Luftanschluss NW mm
(Rohgas/Reingas) 125

ø freier Ölablass“ R 1 ¼

ø Auslass
Ölrückförpumppe“ n. v.

* je nach Anwendungsfall



regelbar ohne FU

Basisausführung